

フォルクスワーゲン 丸型フォグランプ (HB4)装着時の加工

対象商品

promina LED ヘッド&フォグ 2LED HB4 [PM731]
 promina LED フォグバルブ 2LED HB4 [PM751] ※2019.4.17追記
 AIRZERO LED ヘッド&フォグ 2LED HB4 [ZA42J]
 AIRZERO LED フォグバルブ 2LED HB4 [ZA40J] ※2019.1.4追記

対象車両

図1の様な丸型フォグランプ(バルブ形状HB4) 装着車
 up!、ゴルフ5、ゴルフ6、ゴルフトゥーラン、シロッコ、トゥアレグ、
 ティグアン(5N、~2016)、ザ・ビートル(2016.09~) など



図1.丸型フォグランプ

図1の様なフォルクスワーゲンの丸型フォグランプ(バルブ形状HB4)にPM731、PM751及びZA42J、ZA40Jを装着する場合、図2の様にLEDバルブのヒートシンクがフォグランプのバルブ挿入口に干渉して、LEDバルブが装着できません。干渉した状態で無理にLEDバルブを装着(回転)させると、破損の原因となりますので、下記要領で加工を行ってください。

加工要領

- ① 車両からフォグランプを外してください。
- ② フォグランプ内に削り粉が浸入しない様に養生してください。
- ③ 図3の点線内の干渉部分を現物合わせで削ってください。
- ④ 干渉が解消し、LEDバルブが装着できる事を確認してください。
- ⑤ 問題が無ければ、車両にフォグランプを装着してください。

⚠ 加工時の注意

- ※ 削り粉がフォグランプ内に落ちない様に十分注意して作業を行ってください。削り粉がフォグランプ内に落ちてしまった場合は、エアダスター等を用いて必ず取除いてください。
- ※ 点線部分を削り過ぎると、挿入口(バルブ固定部分)が割れますので、削り過ぎに十分注意し、現物合わせで加工を行ってください。

※ PM073(販売終了)及びPM075(販売終了)は加工不要です。

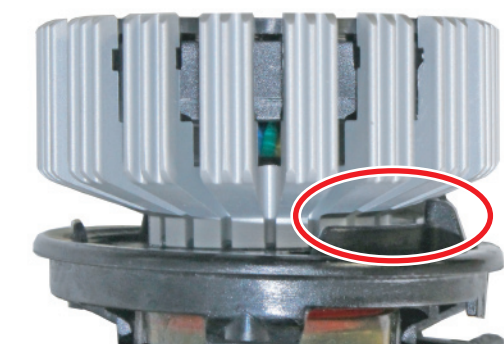


図2.干渉部分

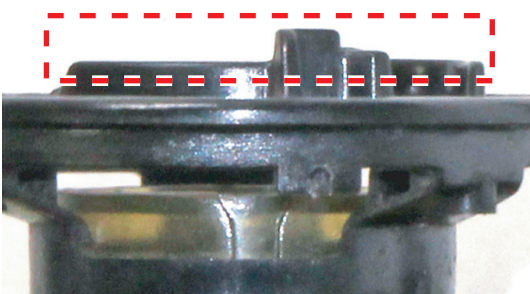


図3.加工要領